

SYSTÈME DE BARRES DE RETENUE TEMPORAIRES PROGUARDS



Éprouvé.
Qualité professionnelle.
Protection.

SYSTÈME DE BARRES DE RETENUE TEMPORAIRES

- Respecte l'OSHA et la LSST
- Fabriqué en acier thermolaqué
- Installation rapide et exacte
- Utilisations sur des surfaces planes
- Utilisations comme rampes et mains courantes
- Décalé du mur pour permettre l'installation de cloisons sèches

CONFIGURATIONS ET APPLICATIONS



UTILISATIONS DROITES



ANGLES DE 90 DEGRÉS



OUVERTURES CARRÉES ET
RECTANGULAIRES



CORNICHES ET PÉRIMÈTRES



ESCALIER À ANGLE AVEC
UNE SEULE OUVERTURE



ESCALIER À ANGLE AVEC
OUVERTURE SUR DEUX CÔTÉS



ESCALIER À ANGLE DANS
DIFFÉRENTES DIRECTIONS



BALCONS ET OUVERTURES
IRRÉGULIÈRES

SYSTÈME DE BARRES DE RETENUE TEMPORAIRES PROGUARDS

LES CROCHETS DOUBLES PERMETTENT UNE INSTALLATION SUR 90 DEGRÉS, AINSI QUE DES RAMPES ET DES MAINS COURANTES À ANGLE

HAUTEUR DES CROCHETS : 3,5 PO (89 mm)
PROFONDEUR DES CROCHETS : 1,5 PO (38 mm)

HAUTEUR DES POTEAUX : 39 PO (991 mm)


FABRIQUÉ EN ACIER THERMOLAQUÉ DURABLE

LA HAUTEUR ET LA RÉSISTANCE DU RAIL SUPÉRIEUR ET CENTRAL ET DU CALE-PIED RESPECTENT LES LOIS APPLICABLES : OSHA (ÉTATS-UNIS) ET LSST (CANADA) EXIGENCES




LES TROUS CONVIENNENT À DES VIS À BOIS OU TIREFONDS NO 8-14 DE 1,5 PO (38 mm)

LA BASE PEUT ÊTRE FIXÉE À DES SUBSTRATS EN PANNEAUX OSB, EN CONTREPLAQUÉ, EN BOIS D'ŒUVRE DE 2 PO ET EN BÉTON

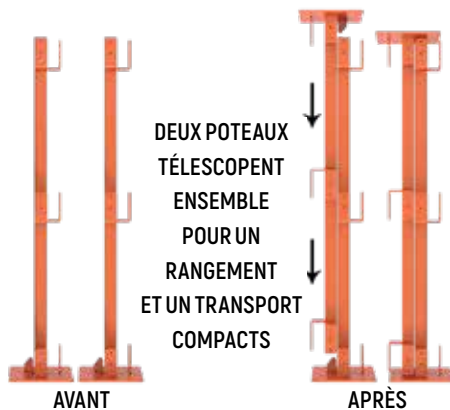

DEUX POTEAUX TÉLESCOPENT ENSEMBLE POUR UN RANGEMENT ET UN TRANSPORT COMPACTS

LARGEUR DE LA BASE : 8 PO (203 mm)
LARGEUR DE LA BASE : 8 PO (203 mm)

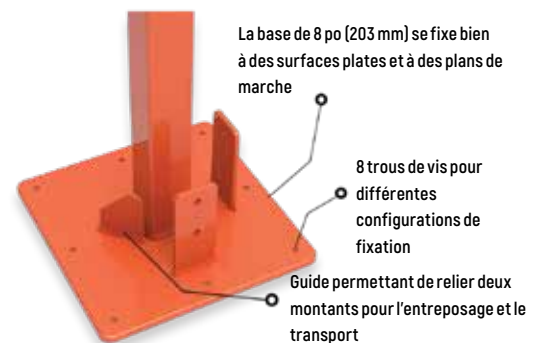

La base de 8 po (203 mm) se fixe bien à des surfaces plates et à des plans de marche

8 trous de vis pour différentes configurations de fixation

Guide permettant de relier deux montants pour l'entreposage et le transport

La force d'arrachage respecte les normes applicables de l'OSHA (États-Unis) et de la LSST (Canada)

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :



Butoirs de quai



Systèmes de protection



Systèmes de sécurité avec cales de roues



Contrôle environnemental



IDEAL WAREHOUSE
INNOVATIONS INC
Pour protéger votre personnel

Téléphone sans frais : 1-866-828-6737

Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com

info@idealwarehouse.com

De nombreux produits Ideal Warehouse Innovations Safety sont protégés par marque de commerce et des brevets américains ou internationaux. Les produits peuvent changer sans préavis.
Formulaire [ProGuards-FR-HI-IW-L-201905]