

SISTEMA DE BARANDA TEMPORAL PROGUARDS



Probado
Calidad profesional
Protección

SISTEMA DE BARANDA TEMPORAL

- Conforme a la OSHA y la ley de OH&S
- Hecho de acero con pintura pulverizada
- Instalación rápida y precisa
- Aplicaciones para superficies planas
- Aplicaciones para pasamanos y barandas de escaleras
- Separada de la pared para instalación en tablarroca

CONFIGURACIONES Y APLICACIONES



APLICACIONES RECTAS



ÁNGULOS DE 90°



ABERTURAS CUADRADAS Y
RECTANGULARES



CORNISAS Y PERÍMETROS



ESCALERA CON ÁNGULO Y
ABERTURA SIMPLE



ESCALERA CON ÁNGULO Y
ABERTURA DE DOS LADOS



ESCALERA CON ÁNGULO Y
VARIAS DIRECCIONES



BALCONES Y ABERTURAS
IRREGULARES

SISTEMA DE BARANDA TEMPORAL PROGUARDS

GANCHOS DOBLES QUE PERMITEN INSTALACIONES DE 90° Y BARANDAS Y PASAMANOS DE ESCALERAS CON ÁNGULOS

ALTURA DE GANCHOS: 89 mm (3,5")
PROFUNDIDAD DE GANCHOS: 38 mm (1,5")

ALTURA DE POSTES: 991 mm (39")


HECHO DE ACERO DURADERO CON PINTURA PULVERIZADA

ALTURA DE BARANDA SUPERIOR, MEDIA Y DE PIE, Y RESISTENCIA CONFORME A LOS REQUISITOS APLICABLES DE LA OSHA (EEUU) Y LA LEY OH&S (CANADÁ)

ORIFICIOS PARA TORNILLOS TIRAFONDOS O DE MADERA N.º 8-14 DE 1,5" (38 mm)




LA BASE SE FIJA A SUSTRATOS DE OSB, MADERA CONTRACHAPADA, MADERA DOBLE Y CONCRETO

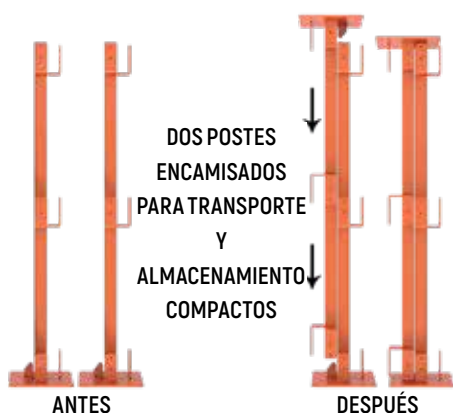


ANCHO DE LA BASE: 203 mm (8")

ANCHO DE LA BASE: 203 mm (8")

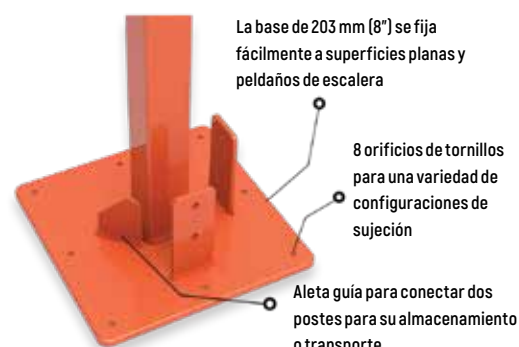

Fuerza de extracción conforme a los requisitos de OSHA (EEUU) y la ley OH&S (Canadá)

MÁS SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD:

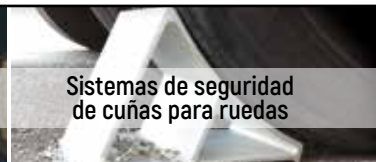

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC
Protección para su personal

Teléfono gratuito: 1-866-828-6737
Número gratuito de fax: 1-844-899-0088

IdealWarehouse.com
info@idealwarehouse.com

Muchos de los productos de seguridad de Ideal Warehouse Innovations tienen marca registrada y están protegidos por leyes de patentes estadounidenses o internacionales. Los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Form [ProGuards_SP-HI-IW-L-201905]